


# VERSTELLHINWEISE

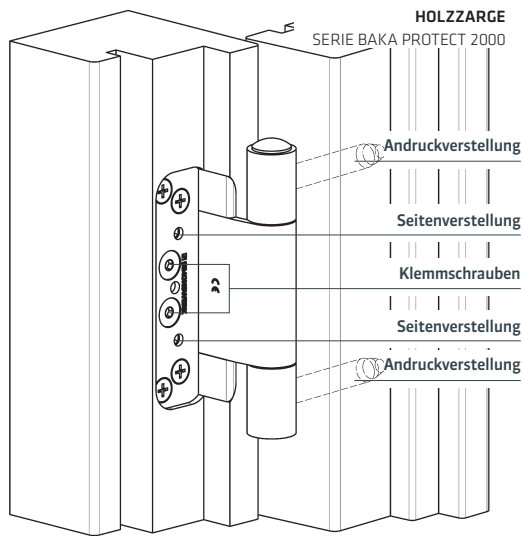

## Serie BAKA Protect 2000

### Zweidimensionale, stufenlose Verstellung

Seite	+/- 3,0 mm
Andruck	+/- 3,0 mm

### Seitenverstellung

- Klemmschrauben lösen
- Verstellschrauben in die entsprechende Richtung drehen
- Spannungen auf der Achse aller Bänder vermeiden
- Klemmschrauben anziehen

### Andruckverstellung

- Türblatt aushängen
- Justierung durch Ein- oder Ausdrehen der Rahmenzapfen
- Türblatt wieder einhängen

Alle Verstellungen werden mit einem Innensechskantschlüssel 4 mm vorgenommen.